


# DRITTE CRISTALLO SINGOLO

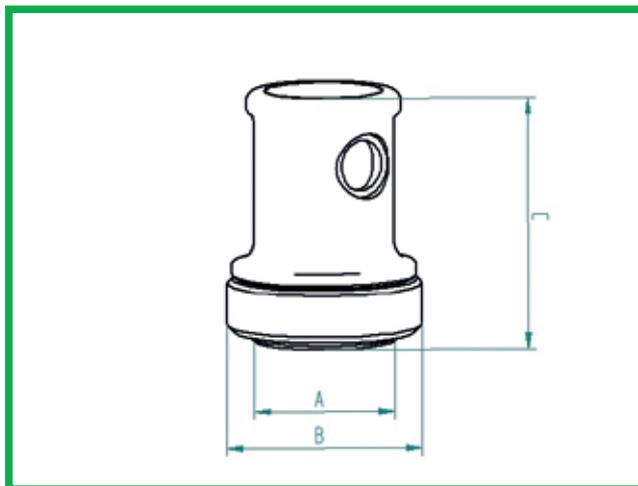

MODELLO	Ø CRISTALLO [mm]	FREQUENZA [MHZ]	ZONA N [mm]	CONNETTORE	A	B	C
P5-5	5	5	5	LEMO 00	10	25	50
P10-1	10	1	4	LEMO 00	16	25	50
P10-2	10	2	8	LEMO 00	16	25	50
P10-4	10	4	16	LEMO 00	16	25	50
P10-5	10	5	20	LEMO 00	16	25	50
P12.5-1	12,5	1	6	LEMO 00	17,5	25	50
P12.5-2.25	12,5	2,25	14	LEMO 00	17,5	25	50
P20-1	20	1	16	LEMO 00	25	35	50
P20-2	20	2	32	LEMO 00	25	35	50
P20-4	20	4	64	LEMO 00	25	35	50
P25-0.5	25	0,5	12	LEMO 1	32	40	55
P25-1	25	1	25	LEMO 1	32	40	55
P25-2	25	2	50	LEMO 1	32	40	55
P25-4	25	4	99	LEMO 1	32	40	55

Sonde a singolo cristallo ad onde longitudinali per controlli manuali a contatto, utilizzabili con protezione in gomma o linea di ritardo in plexiglass, in modo da poterle utilizzare con angoli da 0 a 32 gradi in onde longitudinali. Disponibili in dimensioni standard oppure custom secondo le esigenze del cliente. Sono disponibili con frequenze da 0,5MHz a 5MHz con cristallo in piezocomposito oppure standard. Ogni sonda è corredata da certificato di caratterizzazione (FFT) e, su richiesta, scheda tecnica. A richiesta è possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni esterne, frequenza e smorzamento su specifica del cliente.