

SONDE


ANGOLATE MINIATURIZZATE μ TA



by **IMG**

Sonde angolate ad onde trasversali miniaturizzate per il controllo di difetti su bassi spessori o in luoghi di difficile accesso. Le dimensioni dei cristalli sono 4x4,5 o 5x6 e le frequenze da 4 o 5MHz.

Ogni sonda è corredata da certificato di caratterizzazione (FFT) e, su richiesta, scheda tecnica. A richiesta è possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni esterne, frequenza e smorzamento su specifica del cliente.

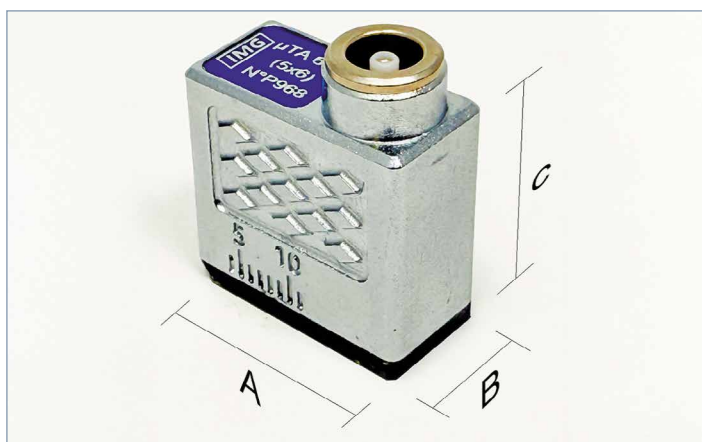

MODELLO	Ø CRISTALLO	FREQUENZA	ANGOLO	ZONA N	CONNETTORE	A	B	C
	[mm]	[MHz]		[mm]				
μ TA 4X4.5 35-4	4x4.5	4	37	8	MICRODOT	17	8	13
μ TA 4X4.5 45-4	4x4.5	4	45	8	MICRODOT	17	8	13
μ TA 4X4.5 60-4	4x4.5	4	60	8	MICRODOT	17	8	13
μ TA 4X4.5 70-4	4x4.5	4	70	8	MICRODOT	17	8	13
μ TA 4X4.5 35-5	4x4.5	5	37	10	MICRODOT	17	8	13
μ TA 4X4.5 45-5	4x4.5	5	45	10	MICRODOT	17	8	13
μ TA 4X4.5 60-5	4x4.5	5	60	10	MICRODOT	17	8	13
μ TA 4X4.5 70-5	4x4.5	5	70	10	MICRODOT	17	8	13
μ TA 5X6 35-4	5x6	4	37	17	LEMO 00	20	10	18
μ TA 5X6 45-4	5x6	4	45	17	LEMO 00	20	10	18
μ TA 5X6 60-4	5x6	4	60	17	LEMO 00	20	10	18
μ TA 5X6 70-4	5x6	4	70	17	LEMO 00	20	10	18