

SONDE

ANGOLATE TA 20X22




by **IMG**

Sonde angolate ad onde trasversali con cristallo 20x22 per controlli manuali a contatto, l'esame delle saldature e la ricerca dei difetti su grossi spessori.

Sono disponibili con frequenze da 1MHz a 4MHz con cristallo in piezocomposito oppure standard. Ogni sonda è corredata da certificato di caratterizzazione (FFT) e, su richiesta, scheda tecnica.

A richiesta è possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni esterne, frequenza e smorzamento su specifica del cliente.

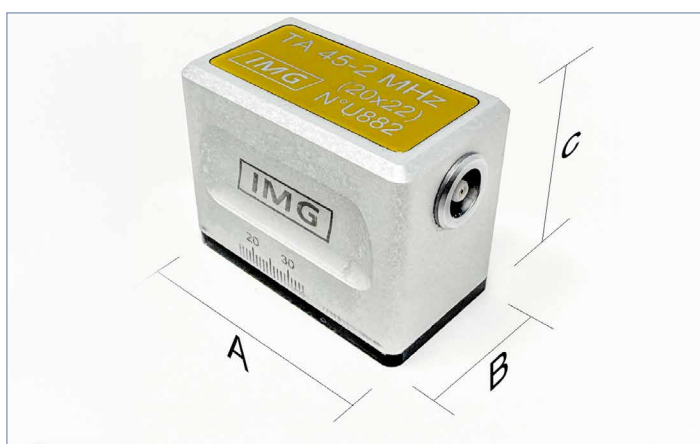

MODELLO	Ø CRISTALLO	FREQUENZA	ANGOLO	ZONA N	CONNETTORE	A	B	C
	[mm]	[MHz]		[mm]				
TA 35-1 P	20x22	1	37	46	LEMO 1	60	30	43
TA 45-1 P	20x22	1	45	46	LEMO 1	60	30	43
TA 60-1 P	20x22	1	60	46	LEMO 1	60	30	43
TA 70-1 P	20x22	1	70	46	LEMO 1	60	30	43
TA 35-2	20x22	2	37	91	LEMO 1	60	30	43
TA 45-2	20x22	2	45	91	LEMO 1	60	30	43
TA 60-2	20x22	2	60	91	LEMO 1	60	30	43
TA 70-2	20x22	2	70	91	LEMO 1	60	30	43
TA 35-4	20x22	4	37	183	LEMO 1	60	30	43
TA 45-4	20x22	4	45	183	LEMO 1	60	30	43
TA 60-4	20x22	4	60	183	LEMO 1	60	30	43
TA 70-4	20x22	4	70	183	LEMO 1	60	30	43