

SONDE

DOPPIE ANGOLATE LFI/SCR20



by **IMG**


Serie completa di sonde LFI e SCR con cristalli dimensione 7x10 (LFI) e 6x10 (SCR). Entrambi i modelli sono disponibili con frequenze da 1 a 4 MHz.

Le sonde LFI sono disponibili con angoli da 45, 60, 70 e con focali standard 20, 15 e 10mm.

Le sonde modello SCR hanno focale a 8mm.

A richiesta sono disponibili angoli e focali differenti.

Le sonde possono essere realizzate con cristallo piezocomposito e ad ogni sonda vengono allegati certificato di caratterizzazione e scheda tecnica e, su richiesta, diagramma del fuoco e dell'angolo.

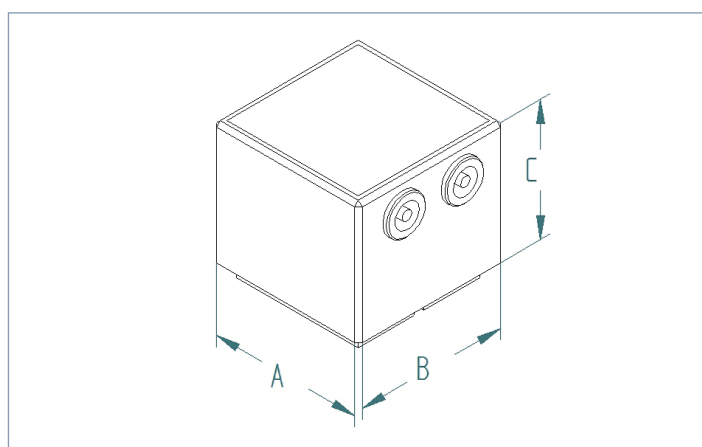

MODELLO	Ø CRISTALLO	FREQUENZA	ANGOLO	FOCALE PERCORSO		CONNETTORE	A	B	C
				standard	range				
LFI 20 45-1 P	7x10	1	45	20	10÷40	LEMO 00	20	20	24
LFI 20 60-1 P	7x10	1	60	15	7,5÷30	LEMO 00	20	20	24
LFI 20 70-1 P	7x10	1	70	10	5÷20	LEMO 00	20	20	24
LFI 20 45-2 P	7x10	2	45	20	10÷40	LEMO 00	20	20	24
LFI 20 60-2 P	7x10	2	60	15	7,5÷30	LEMO 00	20	20	24
LFI 20 70-2 P	7x10	2	70	10	5÷20	LEMO 00	20	20	24
LFI 20 45-4 P	7x10	4	45	20	10÷40	LEMO 00	20	20	24
LFI 20 60-4 P	7x10	4	60	15	7,5÷30	LEMO 00	20	20	24
LFI 20 70-4 P	7x10	4	70	10	5÷20	LEMO 00	20	20	24
SCR 20 - 2 P	6x10	2	CREEP	8	4÷16	LEMO 00	20	20	24
SCR 20 - 4 P	6x10	4	CREEP	8	4÷16	LEMO 00	20	20	24