

SONDE

DOPPIE ANGOLATE LFI/SCR30



by **IMG**


Serie completa di sonde LFI e SCR con cristalli dimensione 10x18 (LFI) e 6x18 (SCR). Entrambi i modelli sono disponibili con frequenze da 1 a 4 MHz.

Le sonde LFI sono disponibili con angoli da 45, 60, 70 e con focali standard 60, 40 e 20mm.

Le sonde modello SCR hanno focale a 15mm.

A richiesta sono disponibili angoli e focali differenti.

Le sonde possono essere realizzate con cristallo piezocomposito e ad ogni sonda vengono allegati certificato di caratterizzazione e scheda tecnica e, su richiesta, diagramma del fuoco e dell'angolo.

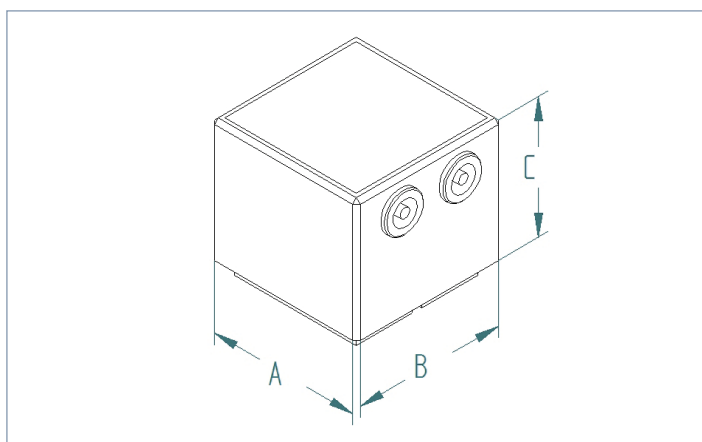

MODELLO	Ø CRISTALLO	FREQUENZA	ANGOLO	FOCALE		CONNETTORE	A	B	C
	[mm]			standard	range				
LFI 30 45-1	10x18	1	45	60	30÷120	LEMO 00	30	30	30
LFI 30 60-1	10x18	1	60	40	20÷80	LEMO 00	30	30	30
LFI 30 70-1	10x18	1	70	20	10÷40	LEMO 00	30	30	30
LFI 30 45-2	10x18	2	45	60	30÷120	LEMO 00	30	30	30
LFI 30 60-2	10x18	2	60	40	20÷80	LEMO 00	30	30	30
LFI 30 70-2	10x18	2	70	20	10÷40	LEMO 00	30	30	30
LFI 30 45-4	10x18	4	45	60	30÷120	LEMO 00	30	30	30
LFI 30 60-4	10x18	4	60	40	20÷80	LEMO 00	30	30	30
LFI 30 70-4	10x18	4	70	20	10÷40	LEMO 00	30	30	30
SCR 30 - 2	6x18	2	CREEP	15	7,5÷30	LEMO 00	30	30	30
SCR 30 - 4	6x18	4	CREEP	15	7,5÷30	LEMO 00	30	30	30