

SONDE

DOPPIE ANGOLATE LFI/SCR40



by **IMG**


Serie completa di sonde LFI e SCR con cristalli dimensione 15x25 (LFI) e 6x25 (SCR). Entrambi i modelli sono disponibili con frequenze da 1 a 4 MHz.

Le sonde LFI sono disponibili con angoli da 45, 60, 70 e con focali standard 75, 50 e 25mm.

Le sonde modello SCR hanno focale a 20mm.

A richiesta sono disponibili angoli e focali differenti.

Le sonde possono essere realizzate con cristallo piezocomposito e ad ogni sonda vengono allegati certificato di caratterizzazione e scheda tecnica e, su richiesta, diagramma del fuoco e dell'angolo.

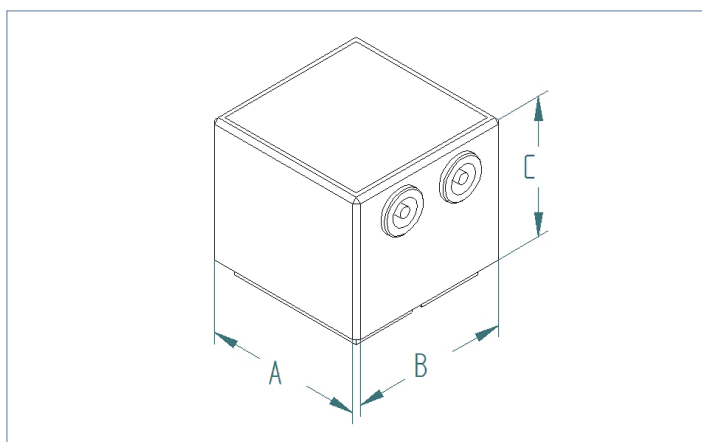

MODELLO	Ø CRISTALLO	FREQUENZA	ANGOLO	FOCALE		CONNETTORE	A	B	C
	[mm]			standard	range				
LFI 40 45-1	15x25	1	45	75	37,5÷150	LEMO 00	40	30	34
LFI 40 60-1	15x25	1	60	50	30÷120	LEMO 00	40	30	34
LFI 40 70-1	15x25	1	70	25	12,5÷50	LEMO 00	40	30	34
LFI 40 45-2	15x25	2	45	75	37,5÷150	LEMO 00	40	30	34
LFI 40 60-2	15x25	2	60	50	30÷120	LEMO 00	40	30	34
LFI 40 70-2	15x25	2	70	25	12,5÷50	LEMO 00	40	30	34
LFI 40 45-4	15x25	4	45	75	37,5÷150	LEMO 00	40	30	34
LFI 40 60-4	15x25	4	60	50	30÷120	LEMO 00	40	30	34
LFI 40 70-4	15x25	4	70	25	12,5÷50	LEMO 00	40	30	34
SCR 40 - 2	6x25	2	CREEP	20	10÷40	LEMO 00	30	40	28
SCR 40 - 4	6x25	4	CREEP	20	10÷40	LEMO 00	30	40	28