


I trasduttori doppio cristallo ad onde longitudinali sono utilizzati principalmente per le misure spessimetriche, il rilievo di difetti e corrosione in materiali sottili e in particolare dove è richiesta una alta risoluzione in prossimità della superficie.

Sono disponibili con frequenze da 1MHz a 5MHz e con differenti cristalli (standard oppure in piezocomposito). Ogni sonda è corredata da certificato di caratterizzazione (FFT) e, su richiesta, scheda tecnica.

Disponibili in dimensioni standard o personalizzabili in cristallo, dimensioni esterne, frequenza e smorzamento su specifiche esigenze del cliente.

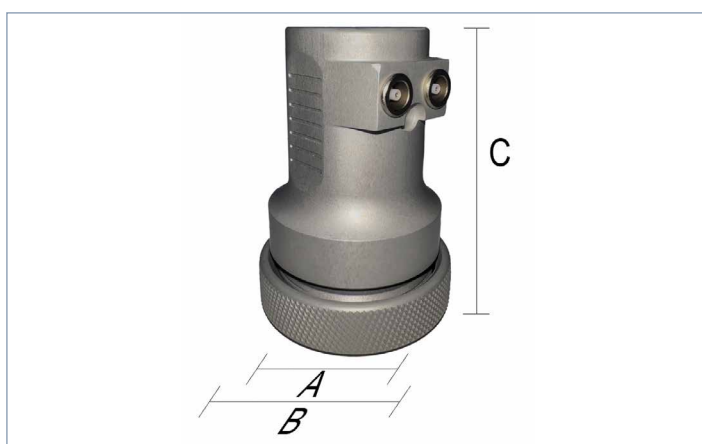

MODELLO	Ø CRISTALLO	FREQUENZA	FOCALE	CONNETTORE	A	B	C
	[mm]	[MHz]	[mm]				
D5-4 P	5	4	6	LEMO 00	8	17	29
D5-5 P	5	5	5	LEMO 00	8	17	29
D8-2K P	3x7	2	8	LEMO 00	16	25	45
D8-5K P	3x7	5	8	LEMO 00	16	25	45
D10-2	10	2	10	LEMO 00	16	25	45
D10-2K	3.5x10	2	10	LEMO 00	16	25	45
D10-4	10	4	10	LEMO 00	16	25	45
D10-4K	3.5x10	4	12	LEMO 00	16	25	45
D12.5-1 P	12.5	1	12	LEMO 00	18	25	45
D12.5-2.25	12.5	2,25	15	LEMO 00	18	25	45
D20-2	20	2	25	LEMO 00	25	35	50
D20-2 0°	20	2	50	LEMO 00	25	35	50
D20-4	20	4	25	LEMO 00	25	35	50
D20-4 0°	20	4	50	LEMO 00	25	35	50
D20-2K	7x18	2	18	LEMO 00	28	40	60
D20-4K	6x20	4	18	LEMO 00	28	40	60
D25-2	25	2	35	LEMO 00	32	40	60
D25-2 0°	25	2	60	LEMO 00	32	40	60
D25-4	25	4	40	LEMO 00	32	40	60
D25-4 0°	25	4	60	LEMO 00	32	40	60