

SONDE TOFD




by **IMG**

Sonde piane ad onde longitudinali da montare su zocchi angolari per effettuare controlli TOFD.

Le sonde sono realizzate con cristalli in piezocomposito, le frequenze variano da 2MHz a 10MHz con diametri da 3mm a 20mm.

Ogni sonda è corredata da certificato di caratterizzazione (FFT) e, su richiesta, scheda tecnica.

A richiesta è possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni esterne, frequenza e smorzamento su specifica del cliente.

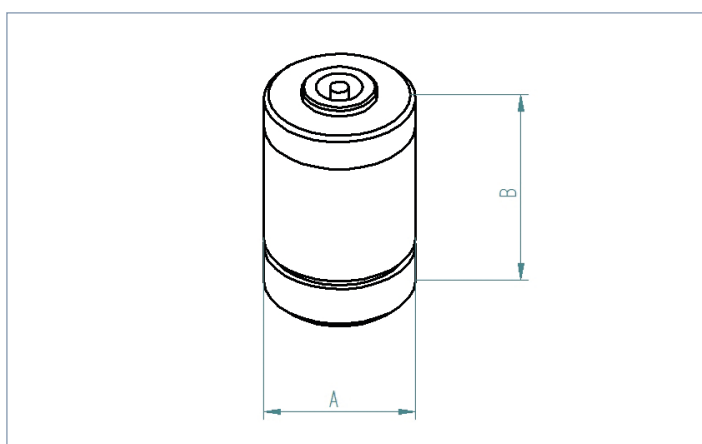

MODELLO	Ø CRISTALLO	FREQUENZA	CONNETTORE	A	B
	[mm]	[MHz]			
C 3-5 PX	3	5	LEMO 00	3/8	27
C 3-7.5 PX	3	7,5	LEMO 00	3/8	27
C 3-10 PX	3	10	LEMO 00	3/8	27
C 3-15 PX	3	15	LEMO 00	3/8	27
C 5-4 PX	5	4	LEMO 00	3/8	27
C 5-5 PX	5	5	LEMO 00	3/8	27
C 5-7.5 PX	5	7,5	LEMO 00	3/8	27
C 6-2.25 PX	6	2,25	LEMO 00	3/8	27
C 6-3 PX	6	3	LEMO 00	3/8	27
C 6-4 PX	6	4	LEMO 00	3/8	27
C 6-5 PX	6	5	LEMO 00	3/8	27
C 6-10 PX	6	10	LEMO 00	3/8	27
C 6.35-3.5 PX	6,35	3,5	LEMO 00	3/8	27
C 10-2 P	10	2	LEMO 00	M16	24
C 10-3.5 P	10	3,5	LEMO 00	M16	24
C 10-4 P	10	4	LEMO 00	M16	24
C 10-5 P	10	5	LEMO 00	M16	24
C 12.5 - 2.25 P	12,5	2,25	LEMO 00	M16	24
C 12.5-5 P	12,5	5	LEMO 00	M16	24
C 20-2 P	20	2	LEMO 00	M24	25
C 20-4 P	20	4	LEMO 00	M24	25