


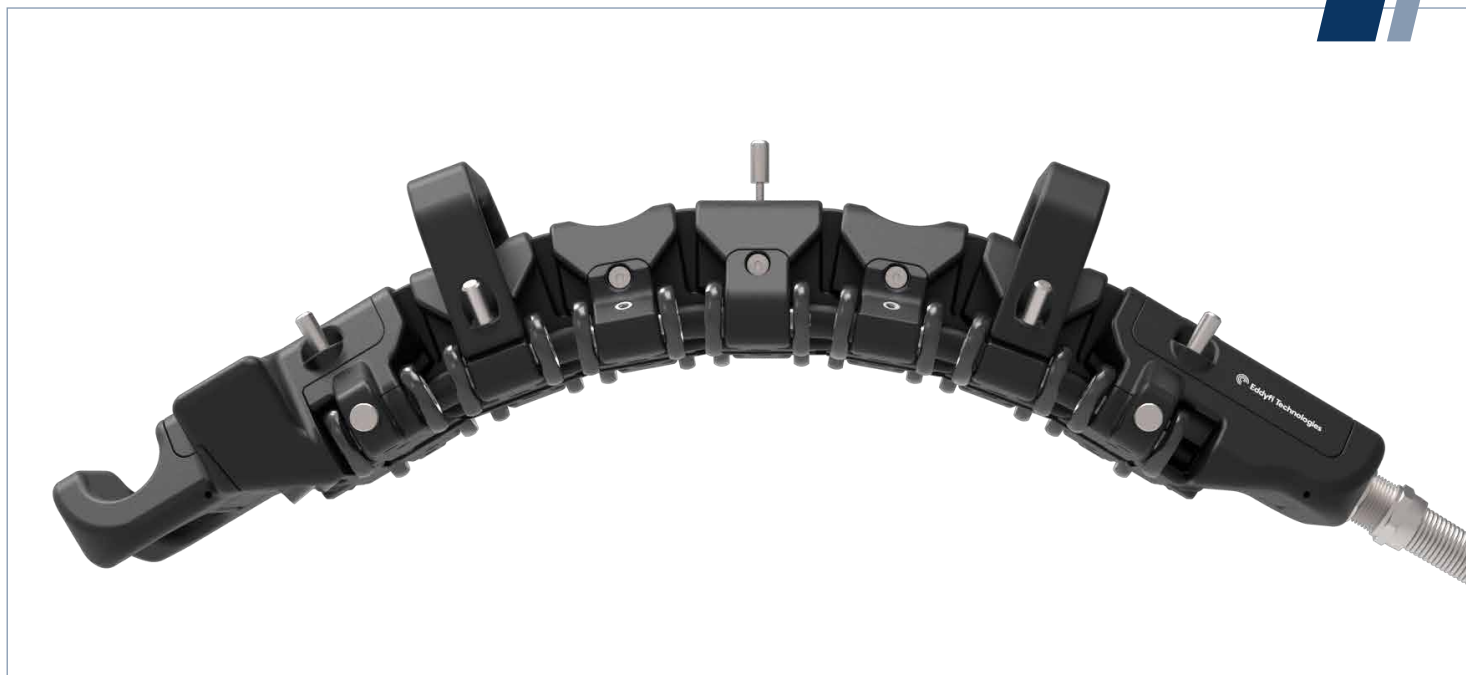

SPYNE™ è una sonda ECA (Surface Eddy Current Array) adattabile, è stata appositamente progettata per massimizzare la produttività per il rilevamento di cricche da tensocorrosione (SCC), cricche, difetti sub superficiali e pitting in vari componenti critici come tubi di gas ad alta pressione, serbatoi, tubazioni e altro ancora.

Con una POD superiore alle tecniche con particelle magnetiche o con liquidi penetranti e con le sue capacità ultraveloci, apre la strada ad un'efficienza senza precedenti.

SPYNE è in grado di fornire una copertura a singolo passaggio di 200 mm (8 in) a velocità di scansione fino a 600 mm/s (24 in/s). La sonda ad ampia copertura non solo rende le ispezioni più rapide che mai, ma riduce al minimo la preparazione delle ispezioni con Grid-As-U-Go™.

L'accessorio ad ampia copertura riduce drasticamente i tempi di grigliatura. Le potenti funzionalità di rilevamento automatico del software rendono inoltre le operazioni di screening e analisi significativamente più veloci.

