

SONDE

ANGOLATE STA 14x14




by **IMG**

Sonde angolate ad onde trasversali con cristallo 14x14 per controlli manuali a contatto, l'esame delle saldature e la ricerca dei difetti.

Sono disponibili con frequenze da 1MHz a 4MHz con cristallo in piezocomposito oppure standard. Ogni sonda è corredata da certificato di caratterizzazione (FFT) e, su richiesta, scheda tecnica.

A richiesta è possibile realizzare sonde con cristallo, dimensioni esterne, frequenza e smorzamento su specifica del cliente.

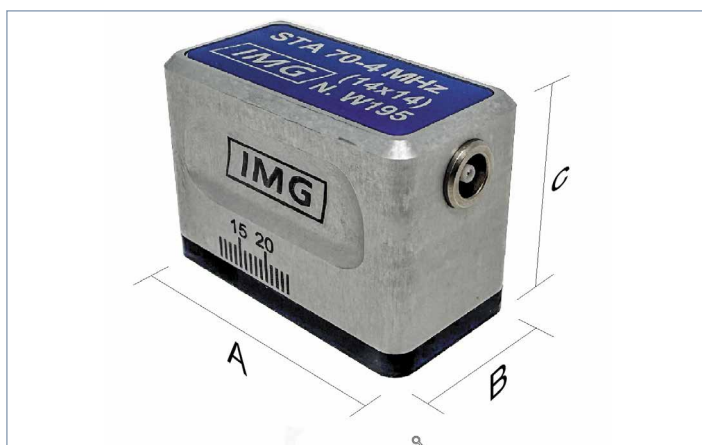

MODELLO	Ø CRISTALLO	FREQUENZA	ANGOLO	ZONA N	CONNETTORE	A	B	C
	[mm]	[MHz]		[mm]				
STA 35-1 P	14x14	1	37	18	LEMO 00	40	20	28
STA 45-1 P	14x14	1	45	18	LEMO 00	40	20	28
STA 60-1 P	14x14	1	60	18	LEMO 00	40	20	28
STA 70-1 P	14x14	1	70	18	LEMO 00	40	20	28
STA 35-2	14x14	2	37	37	LEMO 00	40	20	28
STA 45-2	14x14	2	45	37	LEMO 00	40	20	28
STA 60-2	14x14	2	60	37	LEMO 00	40	20	28
STA 70-2	14x14	2	70	37	LEMO 00	40	20	28
STA 35-4	14x14	4	37	74	LEMO 00	40	20	28
STA 45-4	14x14	4	45	74	LEMO 00	40	20	28
STA 60-4	14x14	4	60	74	LEMO 00	40	20	28
STA 70-4	14x14	4	70	74	LEMO 00	40	20	28